

ABK-401-1-24

Set radiocomanda cu o unitate si o telecomanda

DESCRIERE

Set radiocomanda compus dintr-o unitate receptoare cu un singur canal si o telecomanda cu doua butoane. Unitatea permite inrolarea a maxim 30 de telecomenzi.

CARACTERISTICI

- Un canal
- Functionare in mod monostabil sau bistabil
- Iesire releu (CO-COM-NO)
- Inrolare rapida
- Pana la 30 de telecomenzi
- Garantie 1 an (cu exceptia defectiunilor datorate utilizarii necorespunzatoare si a situatiilor de forță majoră)



SPECIFICATII

- Relee: 1 (max. 3A)
- Frecventa: 433.92Mhz
- Tensiune:24Vcc
- Distanța de transmisie/receptie: 60m (in camp deschis)
- Curent: 5mA in stand-by, 20mA releu activ
- Dimensiuni: L 55mm x W 38mm x H 22mm
- Greutate neta: 0.2 Kg

PROGRAMARE

In functie de pozitia jumperului din interior, se seteaza modalitatea de actionare a releului:

Pozitia 1-2 - mod bistabil: cand jumperul este aceasta pozitie, se utilizeaza doar primul buton de pe transmitator pentru comanda releului (ramane actionat pana la o noua apasare a butonului)

Pozitia 2-3 - mod bistabil: primul buton de pe telecomanda va activa releul iar cel de al doilea va dezactiva releul.

Pozitia OPEN (fara jumper) - mod monostabil: se utilizeaza doar primul buton de pe transmitator pentru comanda releului (ramane actionat atat timp cat butonul este apasat)


Ledul "R1 state" este aprins in momentul in care R1 este activ.

Adaugarea unei telecomenzi:

- Apasati butonul **S1** scurt, receptorul va intra in modul de inrolare
- Apasati un buton pe telecomanda (LED-ul va clipi pentru confirmarea unei inrolari reusite)
- Repetati pasii pentru fiecare telecomanda pe care doriti sa o inrolati.

Stergere toate telecomenzile:

Apasati butonul S1 timp de aproximativ 8 secunde. LED-ul va clipi.

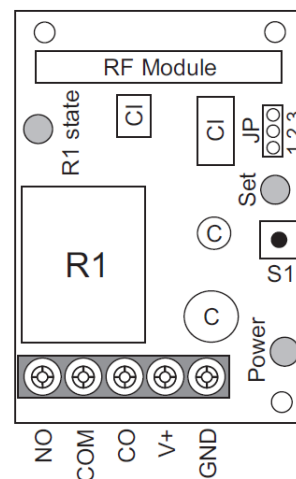

Fisă tehnică



YLI ETERNIT ACCES Srl

A.: Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania

T.: 004 0264 484 989
F.: 004 0364 262 990
W.: www.yli.ro