



# CCA3

Panouri de control acces cu comunicatie TCP/IP pentru 1, 2 sau 4 usi

YLI ITERNIT ACCES srl  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: www.yli.ro

CCA3  
Panouri de control acces cu comunicatie IP  
FISA TEHNICA



## Descriere



### Cititoare disponibile:

CCA3 suporta orice model de cititor cu interfața de iesire Wiegand incluzand EM, Mifare



### Comunicatie:

Controlerile CCA3 se instaleaza usor in rețeaua ta si suporta atat comunicatie TCP/IP cat si RS-485. Uneltele de descoperire automata permite setarea si modificarea parametrilor de rețea, direct si usor.



### Control usa si mai mult:

Pe langa releele de control ale usilor, releele auxiliare usor programabile pot fi folosite pentru un control suplimentar al luminilor, alarmelor, sistemelor de anuntare a panourilor de detectie intrusi sau chiar dispozitivelor de inchidere suplimentare.



### Optiuni:

Controlerile CCA3 sunt disponibile in trei marimi pentru a se potrivi cererii si a reduce costul datorat capacitatii neutilizate. Modele de 1, 2 sau 4 usi pot fi amestecate intru-un sistem pentru optimizarea acestuia.



### Cost mic, beneficii maxime:

Firmware-ul controlerelor CCA3 poate fi actualizat in productie. Noi facilitati pot fi incarcate pe controlere fara a fi necesare unelte speciale de programare, extinzand si maximizand valoare investitiei tale.



### Pentru dezvoltatorii de software:

Este disponibil un SDK gratuit pentru integratori sau dezvoltatori OEM ce faciliteaza integrarea controlerelor CCA3 in aplicatii de securitate sau management de persoane existente. La cerere, firmware-ul poate fi personalizat pentru a indeplini orice cerinta.



### Capacitate:

100.000 de evenimente si tranzactii, 30.000 de utilizatori. Controlerul isi face backup in timp-real pe cardul SD (optional). Datele sunt pastrate in memoria interna si pe cardul SD, chiar daca se intrerupe alimentarea cu energie. Controlerul continua sa functioneze chiar daca se intrerupe conexiunea cu rețeaua.



### Control acces avansat integrat:

Legaturile Anti-Passback, First-Card Opening, Multi-Card Opening, Duress Password Entry si Auxiliary Input/Output sunt integrate in firmware-ul controlerului.

## Accesorii optionale



CR20E/M



Citiitor RFD



Sursa de alimentare



Buton de iesire



Inciuietoea



RS232-485



Alarma



Senzor magnet



Cartele proximitate



Tag



Software



Cabinet CAB3-PS5




## Specificatii

	CCA3-1-2	CCA3-2-2	CCA3-4-1
Numar usi controlate	1	2	4
Numar cititoare suportate	2	4	4
Tip cititoare suportate	Wiegand 26/34	Wiegand 26/34	Wiegand 26/34
Numar de intrari	2 (buton iesire, status usa)	6 (2 buton iesire, 2 status usa, 2 AUX)	12 (4 buton iesire, 4 status usa, 4 AUX)
Numar de iesiri	2 (1 releu pentru yala, 1 releu pentru iesire AUX)	4 (2 releu pentru yala, 2 releu pentru iesire AUX)	8 (4 releu pentru yala, 4 releu pentru iesire AUX)
Capacitate carduri	30.000	30.000	30.000
Capacitate evenimente	100.000	100.000	100.000
Greutate (kg)	0.28	0.33	0.42
Comunicatie	TCP/IP, RS485	TCP/IP, RS485	TCP/IP, RS485
Montare	Aplicata	Aplicata	Aplicata
Sursa recomandata	12Vcc, 1.5A	12Vcc, 1.5A	12Vcc, 1.5A
Dimensiuni (mm)	160(H)x106(L)x10(A)	160(H)x106(L)x10(A)	218(H)x106(L)x10(A)

Software-ul de gestionare ZKAccess 3.5 este disponibil in mod gratuit.

## Configuratie

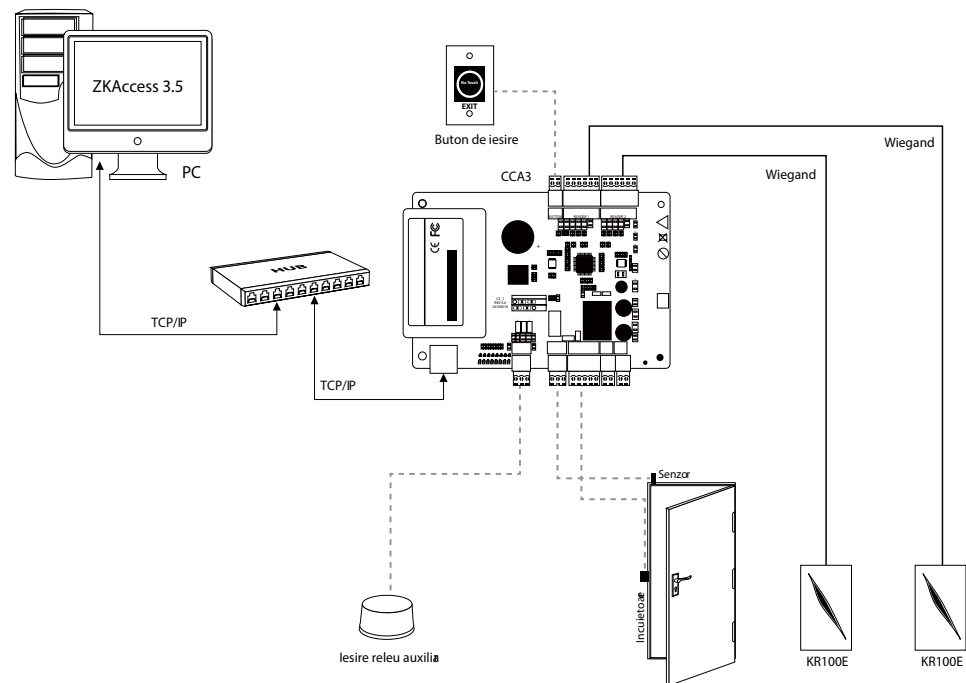

YLI ETERNIT ACCES srl  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: www.yli.ro

CCA3  
Panouri de control acces cu comunicatie IP  
FISA TEHNICA

## Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI  
COLECTARI SEPARATE

