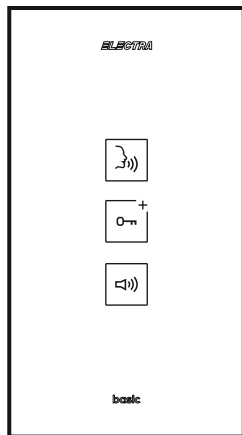


basic AUDIO - IA.03N

Carcasă ABS + Sticlă securizată

170 x 96 x 22 mm / 0.3 kg / 0°C... 45°C - IP 31

Tensiune în funcționare: 11...14 Vc.c.

Curent în stand-by: 2 mA.c.c.

Curent în funcționare: 40 mA.c.c.




1 Instrucțiuni de siguranță

2

Utilizare terminal





Răspuns apel și inițiere convorbire

1. Pentru a răspunde la apel, atingeți scurt tasta .
2. Pentru a vorbi cu persoana care v-a apelat, apăsați continuu tasta .
3. Pentru a asculta ce spune persoana care v-a apelat, ridicați degetul de pe tasta .



Comanda accesului

Pentru a deschide ușa de la intrarea în clădire, atingeți scurt tasta .

❗ Înainte a acorda accesul, este obligatoriu să apăsați tasta .



Reglaj volum

Se apasă tasta succesiv, pentru 2 nivele de volum și Mute.

❗ Modul silențios (Mute) este semnalizat prin LED roșu permanent.

3

Utilizare panou exterior



Display electronic



Tastatură numerică pentru formare număr apartament



Taste anulare apel



Cititor RFID pentru cardul de acces

4

Garanție



1. Se acordă garanție 24 luni, conform legislației în vigoare, pe baza documentului de achiziție.
2. Garanția se acordă pentru lipsa conformității și/ sau vicii ascunse.
3. NU se acordă garanție pentru: instalare și/ sau exploatare incorecte; sticlă spartă, lovituri, șocuri mecanice; inundații, furt, foc, calamități naturale; neprotejarea produselor în timpul lucrărilor de renovare; cardurile RFID de acces, care sunt materiale consumabile.

MADE IN EU: by ELECTRA s.r.l

Parc Industrial Miroslava
Str. Principala 33, 707307,
Jud. Iași - RO

 +40 232 214.370
 sales@electra.ro
 www.electra.ro



07.2024 INS.IA03N