

## PANOURI EXTERIOARE VIDEO

**Până la 40 de Familii!**

**REZISTENȚĂ & FIABILITATE**

- **Tastatură Touch**
  - **Sticlă întărită chimic**
  - **Compatibilitate extinsă**
  - **Montaj încastrat/aparent**
- Apel audio și video, vedere nocturnă
  - Listă locatari electronică și afișare mesaje
  - Deschidere securizată a yalei electrice
  - Acces RFID cu tag/card de proximitate
  - ⊕ **1 cameră video adițională, conectată direct la unitatea centrală**
  - ⊕ **Până la 4 camere video adiționale (cu o doză de selecție video)**
  - ⊕ **Activare sau dezactivare înregistrare video pe DVR (dispozitiv de înregistrare video)**
  - ⊕ **Până la 3 panouri exterioare adiționale**

Coduri produs:

Versiune încastrată, alb: **VPM.BFR02.ELW04**  
(374 x 144 x 53 mm)

Versiune încastrată, negru: **VPM.BFR02.ELB04**  
(374 x 144 x 53 mm)

Versiune aparentă, alb: **VPM.BSR02.ELW04**  
(340 x 110 x 33 mm)

Versiune aparentă, negru: **VPM.BSR02.ELB04**  
(340 x 110 x 33 mm)



Microfon

LED-uri IR

Cameră video orientabilă la  $\pm 25^\circ$  pe orizontală

Afișaj electronic cu 4 rânduri


Tastatură numerică iluminată

Cititor pentru card de acces



Difuzor

Senzor antifurt

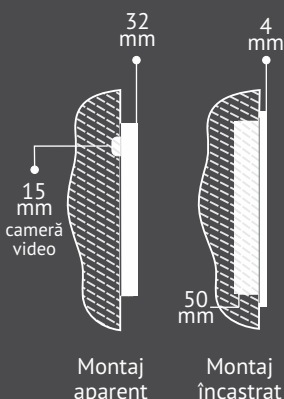

- Carcasă de aluminiu IP44, cu sticlă întărită chimic
- Gama temperaturilor de funcționare:  $-30^\circ\text{C} \dots +60^\circ\text{C}$
- Tensiune de alimentare: 12 – 14 Vc.c.

- Cameră video CMOS, 1/3", 573(H) x 597(V), 800 TVL video 1 Vpp / 75  $\Omega$ ; PAL
- 6 LED-uri IR, 850 nm ; 10 mW, mW/sr/LED
- Cameră video orientabilă  $\pm 25$ , anti-condens (rezistentă la umiditate)
- LED roșu activat/dezactivat, pentru semnalizarea prezenței monitorizării video

- Conexiuni electrice cu conectori tip șurub
- Cabluri pentru instalare: orice cablu cu 4 fire/ min. 0.5mm<sup>2</sup>. Distanță max. 200m (secțiunea cablului influențează distanțele de funcționare!)