



SX-08E/I

Incuietoare electromagnetica aplicata, cu memorie mecanica

Imagine



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

SX-08E/I
Incuietoare electromagnetica aplicata,
cu memorie mecanica
FISA TEHNICA

Descriere

SX-08E/I este o incuietoare electromagnetica aplicata, cu montare universala stanga / dreapta, pentru usi cu deschidere la interior sau exterior.

La impuls electric incuietoarea se deschide si se inchide inapoi numai dupa ce usa sau poarta a fost deschisa si inchisa. Incuietoarea poate fi montata pe porti sau usi de exterior, instalarea realizandu-se rapid si usor. Se poate utiliza in sisteme de interfonie sau control acces.


Caracteristici

- Actionare prin impuls, cheie mecanica sau buton interior
- Butuc cu 3 chei
- Buton de deschidere
- Montare universala (stanga sau dreapta)
- Carcasa si opritor din otel inoxidabil
- Memorie mecanica
- Montare pe usi de la 20-90 mm grosime

Specificatii

Alimentare:	12 Vcc
Consum:	2500 mA
Zgomot:	<30 dB
Impedanta:	<6 Ω
Tensiunea de izolare:	250 V
Fora de retinere:	1000 kgf / 9807 N
Durata de viata:	400 000 deschideri
Montare:	Aplicata
Mod de functionare:	Fail - Secure
Material:	Otel inoxidabil
Temperatura de functionare:	-40°C ~ +80°C
Umiditate:	70%, fara condensare
Dimensiuni incuietoare:	100(H) x 132(L) x 42(A) mm
Dimensiuni opritor:	100(H) x 36(L) x 44(A) mm
Masa bruta:	1.7 kg

Schema electrica

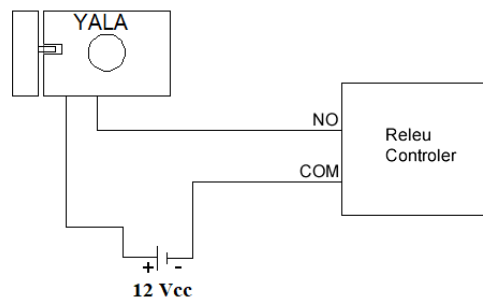


NOTA: Timpul in care incuietoarea este alimentata pentru deschidere nu trebuie sa depaseasca 3 secunde, iar in conditii de trafic intens, timpul de alimentare al incuietorii trebuie sa fie de maxim o secunda.

Intretinere

Incuietoarea nu necesita intretinere periodica. In cazurile exceptionale in care se observa o deschidere mai greoaie a incuietorii se poate desface capacul pentru a se indeparta praful si eventualele urme de oxidare de pe partile mobile. Dupa aceasta operatiune este recomandata ungerea mecanismului de blocare.

Montare

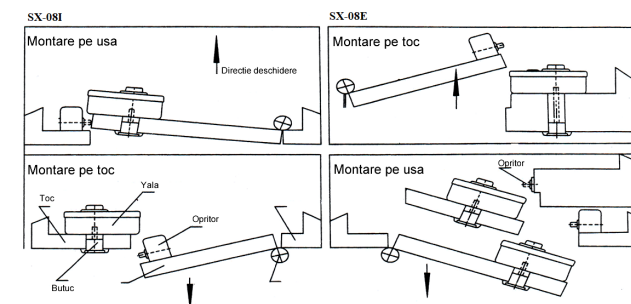

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

