YB-600

Bolt electric cu actiune magnetica, monitorizare, temporizare, senzor si cilindru cu cheie

DESCRIERE

Bolt electric fail-secure YB-600 cu actiune magnetica, temporizare, monitorizare, senzor si cilindru cu cheie. Poate fi utilizat in sistemele de control acces. Se monteaza incastrat la usi de lemn, metal, termopan, sticla sau usi anti-foc. Boltul trebuie alimentat permanent si comanda de deschidere se va da pe firul portocaliu (DESCHIS).

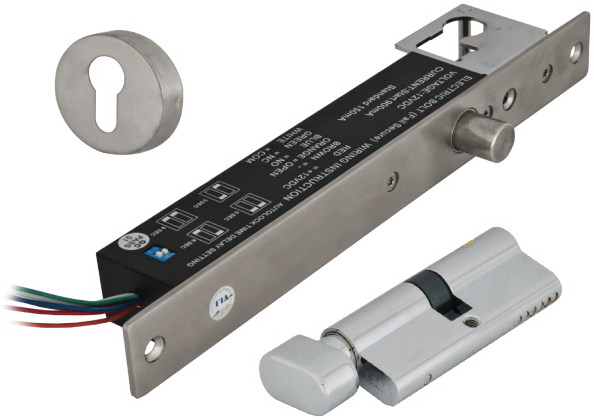

CARACTERISTICI

- Fail-secure (inchis fara alimentare)
- Fire de monitorizare stare usa
- Protectie impotriva variatiilor de tensiune
- Protectie la curent invers (MOV)
- Blocare automata la inchiderea usii (senzor magnetic)
- Potrivit pentru usi de lemn, metal, termopan, sticla sau usi anti-foc
- Compatibil cu usi care se deschid in ambele directii
- Certificate: CE, MA
- Testat la 500000 de deschideri
- Cilindru cu cheie (deschidere manuala cu cheia)
- Temporizare: 0, 3, 6, 9 secunde

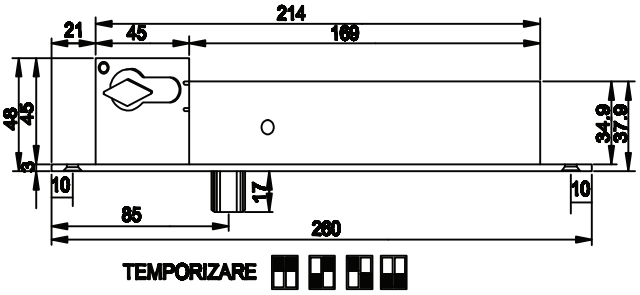

SPECIFICATII

- Tensiune de alimentare: 12Vcc, 140mA - stand-by, 950mA - in actionare
- Temperatura de functionare: -10°C ~ 55°C
- Dimensiuni bolt: L260mm x W35mm x H48mm
- Dimensiuni contraplaca: L100mm x W25mm x H2mm
- Dimensiuni corp bolt: lungime -16mm, diametru - 16mm
- Forta de retinere: 2000Kg
- Distanta maxima de inductie magnetica: 8mm
- Material:otel
- Greutate: 1.6Kg
- Garantie: 3 ani

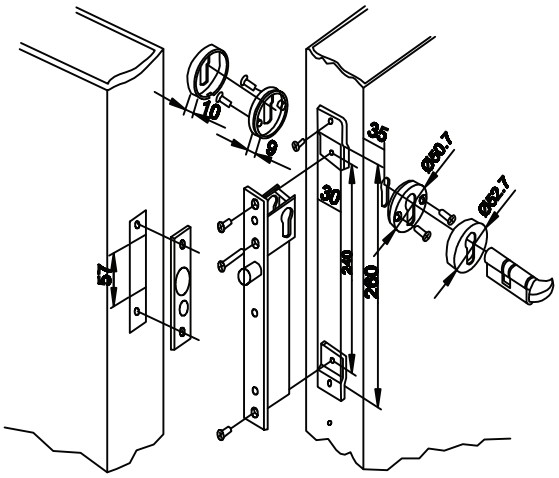

SCHEMA ELECTRICA

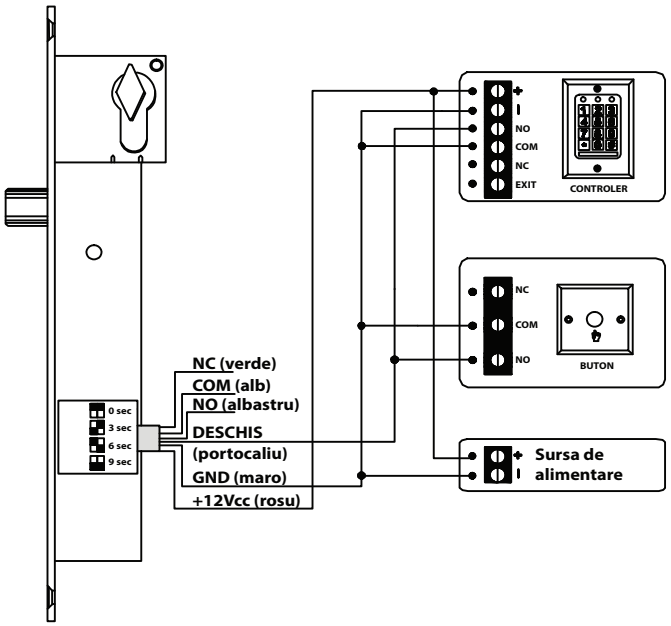

YLI CONTROL ACCES

YLI ETERNIT ACCES Srl

A.: Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania

T.: 004 0264 484 989
F.: 004 0364 262 990
W.: www.yli.ro