



YB-630B(LED)

Bolt electric cu actionare electromagnetica, temporizare, monitorizare si cilindru cu cheie

Imagine



YLI Eternit Acces SRL
A: Haiducului 3A
T.:0040-264-484989
W.: www.yli.ro

Descriere

YB-630B(LED) este un bolt electric fail-secure cu actionare electromagnetica, temporizare, monitorizare si cilindru cu cheie. Acesta se monteaza incastat in usi de lemn, metal, PVC sau usi anti-foc. Gradul de siguranta este sporit datorita partii active confectionate din otel inoxidabil si care asigura o forta de retinere de 2000 kgf. In caz de urgenta, deblocarea se face folosind cheia mecanica.

Caracteristici

- Fail-secure (inchis fara alimentare)
- Protectie impotriva variatiilor de tensiune
- Protectie la curent invers (MOV)
- Blocare automata la inchiderea usii (senzor magnetic)
- Potrivit pentru usi de lemn, metal, PVC sau usi anti-foc
- Compatibil cu usi care se deschid in ambele directii
- Cilindru cu cheie (deschidere manuala cu cheia)
- Testat la 500.000 de deschideri
- Temporizare: 0, 3, 6, 9 secunde

Specificatii

- Tensiune de alimentare: 12 Vcc
- Curent absorbit: 200 mA - in repaus
1200 mA - la declansare
- Forta de retinere: 19613 N (2000 kgf)
- Temporizare: 0/3/6/9 secunde
- Reblocare automata 5 secunde
- Senzor stare incuietoare NO/NC
- Distanța maxima de inductie magnetica: 8 mm
- Montare: Ingropata
- Material: Aluminiu + INOX 304
- Temperatura: -20°C ~ +60°C
- Umiditate: 0~90% (fara condensare)
- Dimensiuni corp: 270(H) x 30(l) x 73(A) mm
- Dimensiuni ingropare: 220(H) x 28.5(l) x 70(A) mm
- Dimensiuni contraplaca: 100(H) x 25(l) x 2.5(A) mm
- Dimensiuni bolt: 16(L) x 16(Ø) mm
- Masa bruta: 1.8 kg

Conexiuni

- Rosu - 12 Vcc
- Negru - GND
- Portocaliu - comanda deschidere
- Albastru - contact stare incuietoare NO
- Maro - contact stare incuietoare NC
- Gri - contact stare incuietoare COM

ATENTIE! Pentru deblocare folositi comanda de deschidere (firul portocaliu).

Temporizare

Ajustati temporizarea pentru inchiderea automata 0/3/6/ 9 secunde



0 sec



6 sec




3 sec





9 sec



Schema electrica

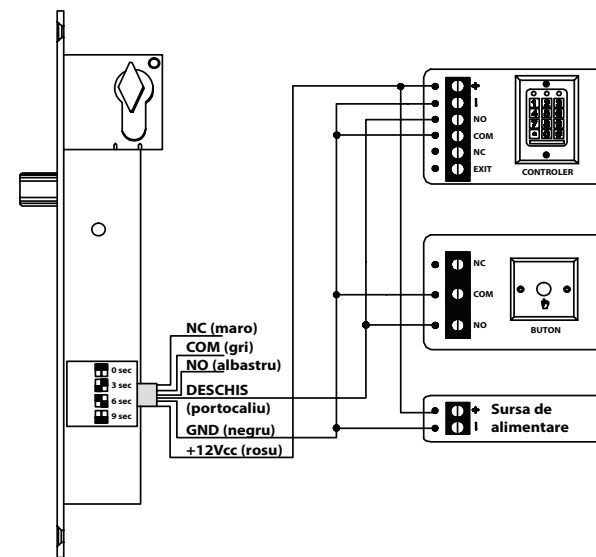



Dimensiuni cilindru



Cilindru standard

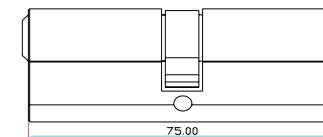

Cilindru dublu

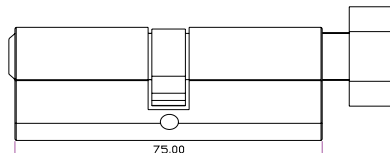

Cilindru dublu tip fluture


YB-600B(LED)
Bolt electric cu actionare electromagnetica, temporizare, monitorizare si cilindru cu cheie
FISA TEHNICA



YLI Eternit Acces SRL
A: Haiducului 3A
T.: 0040-264-484989
W.: www.yli.ro

YB-600B(LED)
Bolt electric cu actionare electromagnetica,
temporizare, monitorizare si cilindru cu cheie
FISA TEHNICA


Instalare

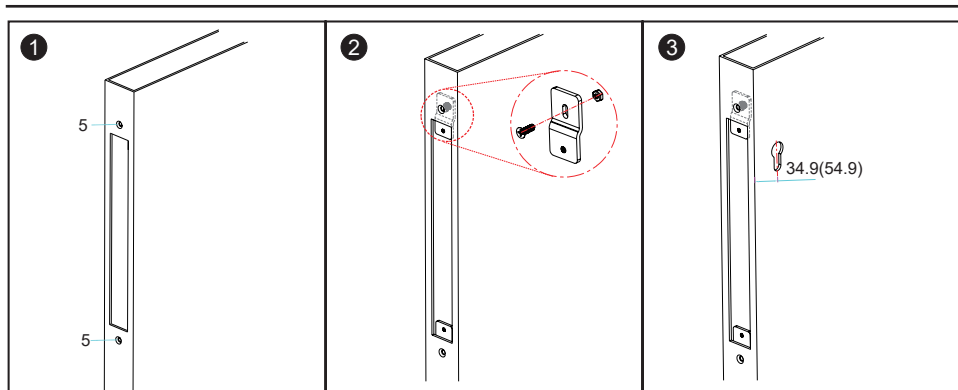

Decupati foaia de usa conform
sablonului

Fixati clemele de prindere


Faceti o gaura pentru cilindru

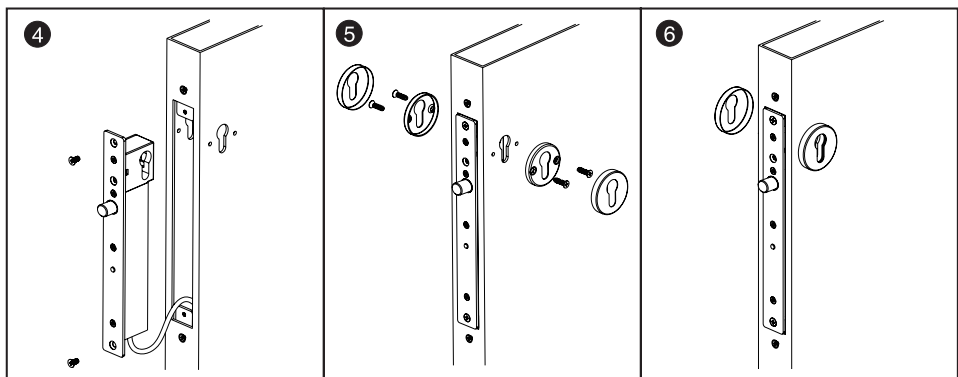


Conectati firele si probati butonul

Montati boltul si cilindrul

Fixati bochetele

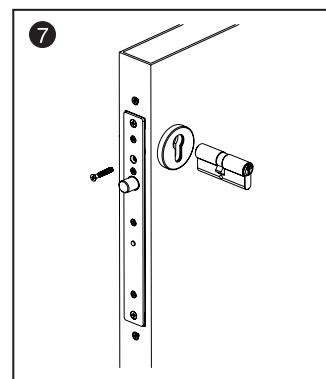


Folositi surubul lung pentru a fixa cilindrul

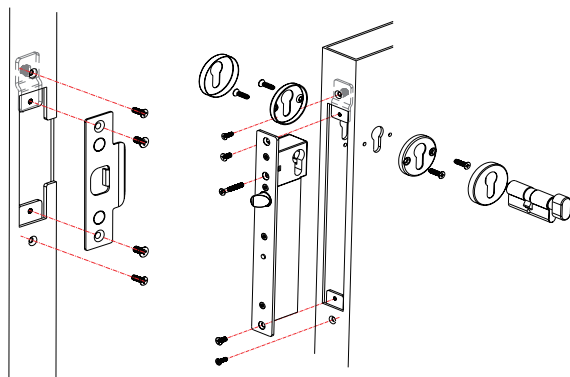

Schema de montare

Dimensiuni

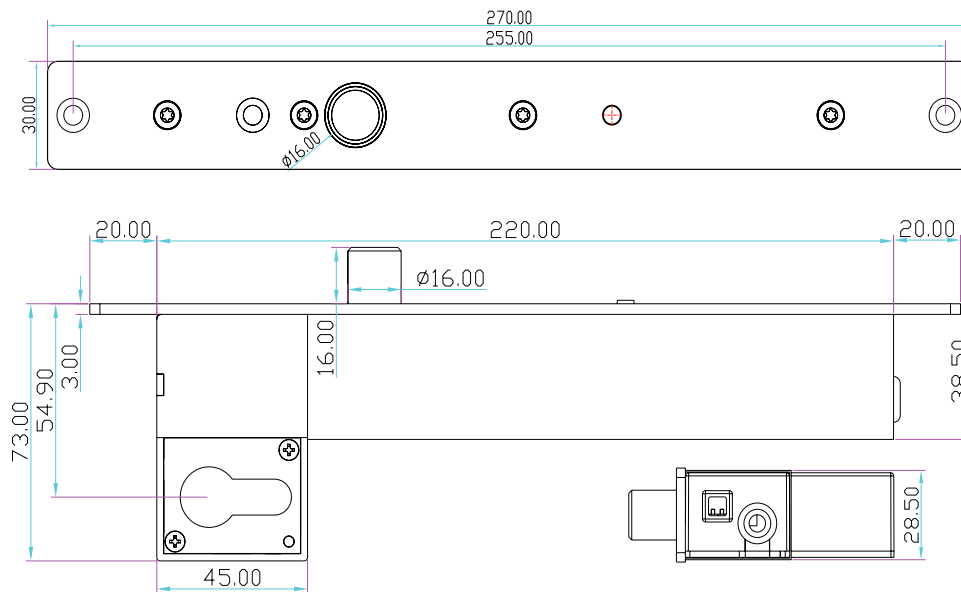

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

