# MBK-280NDZL

Suport “ZL” pentru fixare electromagneti YM-280ND(LED)

## Imagine

## Descriere

MBK-280NDZL este un suport in forma de „ZL” pentru montarea electromagnetilor YM-280ND(LED) pe usile duble cu deschidere spre interior.

## Specificatii

| | |
|---|---|
| •Material: | Aliaj de aluminiu |
| •Tip: | Suport „ZL” |
| •Instalare: | Aplicata |
| •Compatibiliate: | YM-280ND(LED) |
| •Tip usa: | Lemn, metal, PVC |
| •Lungime suport ”L”: | 500 mm |
| •Latime suport ”L”: | 48.8 mm |
| •Inaltimesuport ”L”: | 30.4 mm |
| •Lungime suport ”Z”: | 180 mm |
| •Latime suport ”Z”: | 50 mm |
| •Inaltimesuport ”Z”: | 50 mm |

## Dimensiuni

Suport “L”

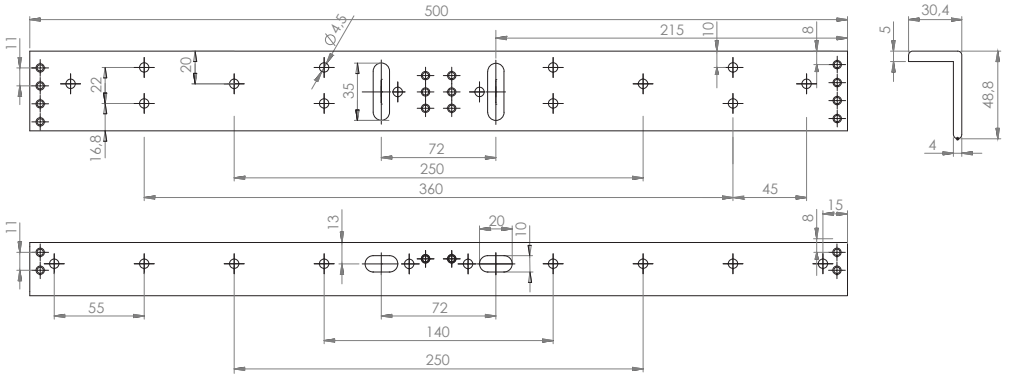


Suport “Z”

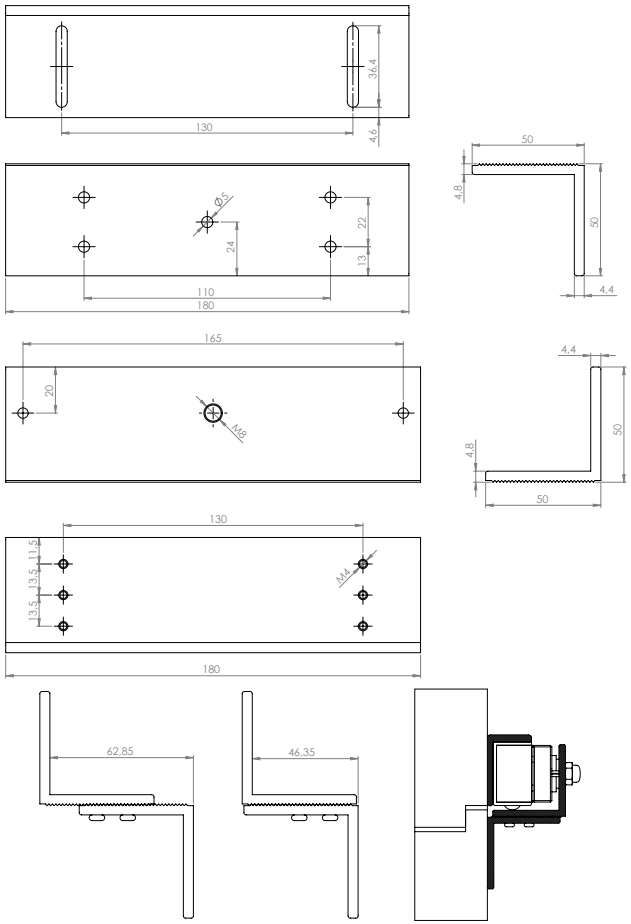


## Instalare

•1. Fixati suportul „L” de tocul usii
•2. Prindeti electromagnetul de suportul „L”
•3. Fixati partea inferioara a suportului „Z” de foaia de usa
•4. Atasati partea superioara a suportului „Z”
•5. Prindeti contraplaca electromagnetului de suportul „Z”

## Schema de instalare

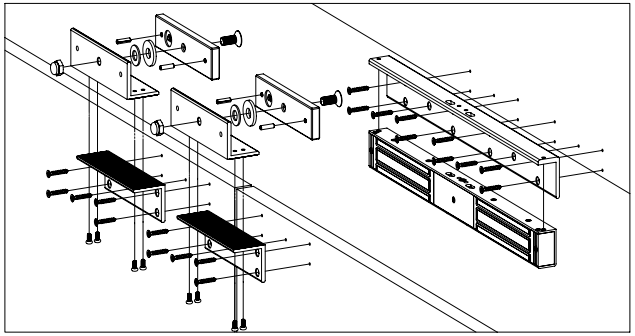

## Observatii

EEE FAC OBIECTUL UNEI COLECTARI SEPARATE

CE


**YLI ETERNIT ACCES SRL**
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro


**MBK-280NDZL**
Suport “ZL” pentru fixare electromagneti YM-280ND(LED)
**FISA TEHNICA**